


ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кат. помещения
1	Электрощитовая	12,00	
2	Приточная вентилятор	18,01	
3	Водомерный узел	7,42	
4	Вентилятор дымоудаления	17,71	
5	Техническое помещение	7,30	
6	Вытяжная вентилятор	13,69	
7	Спуск в стоянку	6,76	
8	Подземная стоянка автомобилей	1232,52	

Примечания

- Ведомость отделки помещения, детали полов см. лист КР-000
- Парковочные места предназначены для постоянных владельцев.
- Допускается парковать только автомобили, работающие только на бензиновом топливе. Парковка автомобилей, работающих на сжиженном газе, не допускается.
- Разрезы 1-1 - 3-3 разработаны на л. КР-000.
- Гидроизоляция полов выполняется с заведением на стены на 200мм.
- Кирпичная кладка стен стоянки выполняется из керамического кирпича Кр-р-по 250x120x65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 на цементном растворе М100.
- Перегородки толщиной 120 мм выполняются из керамического кирпича Кр-р-по 250x120x65/1НФ/100/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на растворе М50 с армированием через три ряда кладки проволокой 2φ4 Вр-1.
- Над проемами в перегородках толщиной 120 мм при ширине проема до 1,0 м укладывать 3φ10 А-III (ГОСТ 5781-82) на высоте 2070 мм от чистого пола с заведением за край проема на 200 мм.
- Кладку внутренних стен вести согласно табл. №1 лист П-000.
- Швы в кладке должны быть тщательно заполнены раствором. При перерывах в процессе выполнения кладки наружные стены следует накрывать рубероидом. Кладка стен в зимних условиях должна выполняться на растворах с противоморозными добавками, обеспечивающими необходимую прочность кладки в период возведения и в период оттаивания.
- Кирпичные перегородки крепить к стенам ершами ММ13 согласно дет. 14 по серии 2.230-1, вып.5, к перекрытиям - ершами ММ1 согласно дет. 19, серия 2.230-1, вып.5.
- Разрезы 1-1 - 2-2 разработаны на л. КР-0000.
- Развертки вентканалов разработаны на листах КР-000.
- Ведомость перемычек см. листы КР-0000.
- Устройство электротрасс см. лист КР-000.

Деталь пола ДП-1
(парковка, рамы)

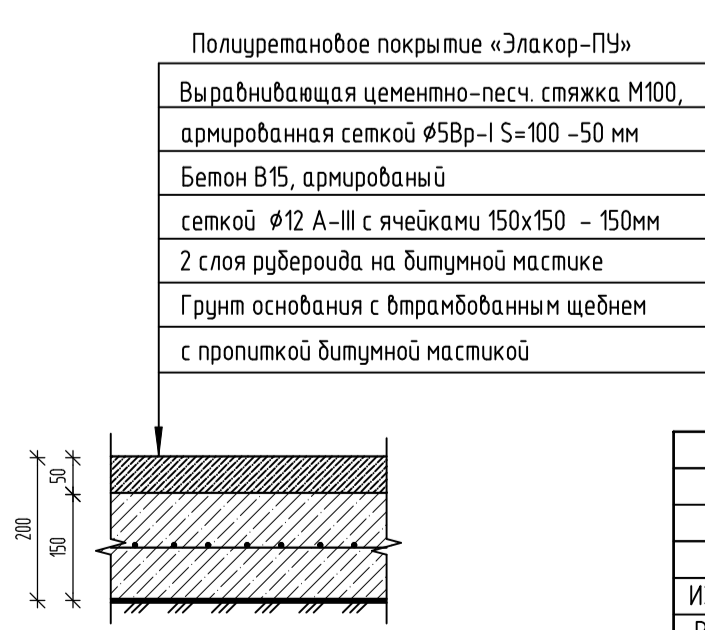

9441-КР11			
ИЗМ.	КОЛ. Ч.	ЛИСТ	Н. ДОК.
Разработ	Каменева		
Проверил	Ямбарцев		
Рук. гр.	Ямбарцев		
ГИП	Мальшев		
Нач. отд.	Баскаков		
Н. контр.	Ямбарцев		
СТАДИЯ			
П	1	ЛИСТОВ	
План подземной стоянки автомобилей			
ОАО "МГП" - БТПИ			

СОГЛАСОВАНО

Рук. гр. ЭТ Ишуркин

Рук. гр. ОВ Емельянова

Рук. гр. ВК Кутырев

Взам. инв.

Подпись и дата

Иван подл.